

IHI SUPER LONG

33/4

- クラス最長*33m級ロングブーム (GVW22トン級)
- クラス最大*の125m³/h (理論吐出量) (*1997年5月現在)
- アウトリガ張出幅7.2m
- ブーム振動の少ないアンロード油圧システム
- 旋回制振システムによるスムーズな旋回 (360°全旋回) (特許申請中)


IPG125B-6N33/4形 コンクリートポンプ



石川島建機株式会社

IPG125B-6N33/4形 ブーム付きコンクリートポンプ車

■外形寸法図(単位:mm)

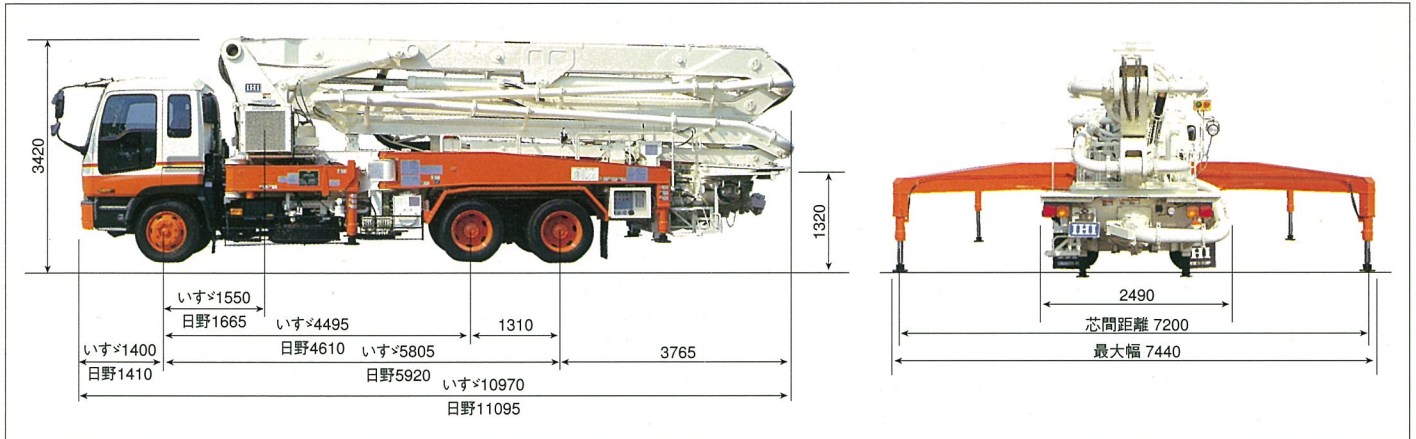


■主な仕様


コンクリートポンプ	バルブ形式	Sバルブ		
	輸送シリンダ径	φ220		
	吐出力	10 ~ 125m ³ /h		
	ピストン前面圧	max. 65.1Kgf/cm ²		
	最大骨材径	150A	40mm	
		125A	40mm	
		100A	30mm	
コンクリートスラブ	8 ~ 21cm			
ストローク長	1800mm			
シリンダ数	2			
ホッパ容量	0.48m ³			
配管洗浄	水ポンプ形式	ピストン式		
	締切圧力	65Kgf/cm ²		
	吐出圧力×吐出量	40Kgf/cm ² × 320Lit/min		
	水タンク容量	700Lit		
ブーム	形式	4段油圧屈折式		
	最大ブーム長	29.2m		
	最大地上高	32.6m		
	作動角度 × ブーム長	ブーム(4)	0 ~ 210° × 6.33m	
		ブーム(3)	0 ~ 260° × 7.20m	
		ブーム(2)	0 ~ 180° × 7.17m	
		ブーム(1)	-1.5 ~ 90° × 8.50m	
	旋回角度	360°全旋回		
	コンクリート輸送管径	125A		
	先端ホース径	125A又は100A		
アウトリガ操作方式	前	開脚:水平:油圧式	垂直:油圧式	
	後	開脚:油圧式	垂直:油圧式	
	補助		垂直:油圧式	
シャシ	形式	いすゞKC-CYZ81Q2型	日野KC-FS3FRDA型	
	エンジン出力	360PS/2300r.p.m.	355PS/2200r.p.m.	
	燃料タンク容量	300Lit		
	乗車人員	3人(165Kg)		
車両総重量	21,950Kg			

本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

■圧送性能線図

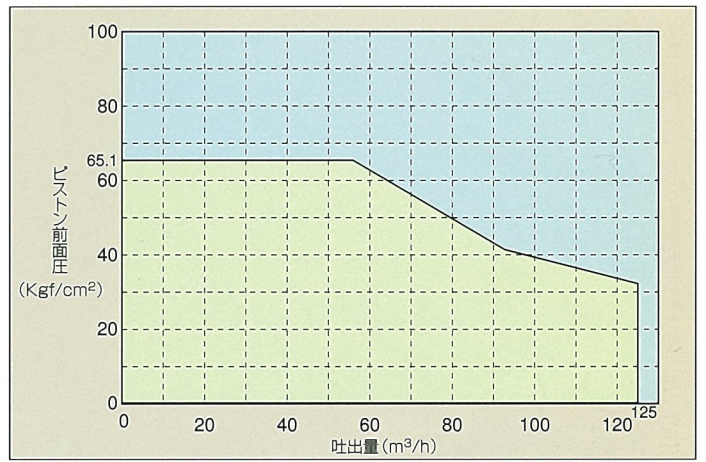

■作業範囲図

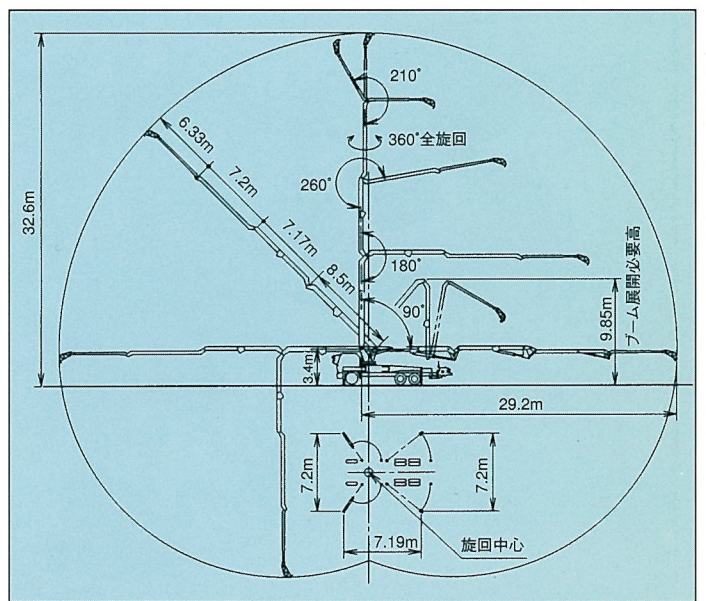

REGISTERED FIRM
NO.0124-ISO 9001

IHI 石川島建機株式会社

東京本部 東京都中央区八重洲2-9-7 (石興ビル) 〒104-8480 (03) 3277-3935

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 北海道支店 (011) 281-3061 | 兵庫営業所 (078) 917-1071 |
| 東北支店 (022) 236-9461 | 広島営業所 (082) 245-7660 |
| 新潟営業所 (025) 362-2271 | 高松営業所 (087) 867-3221 |
| 長野営業所 (0263) 26-1822 | 九州支店 (092) 503-1855 |
| 静岡営業所 (054) 287-1911 | 熊本営業所 (096) 286-1591 |
| 中部支店 (052) 561-6801 | 鹿児島営業所 (0992) 23-1203 |
| 富山営業所 (0764) 32-3200 | 富山営業所 (0764) 33-1545 |
| 関西支店 (06) 281-2000 | 製品展示場 |

特約店