
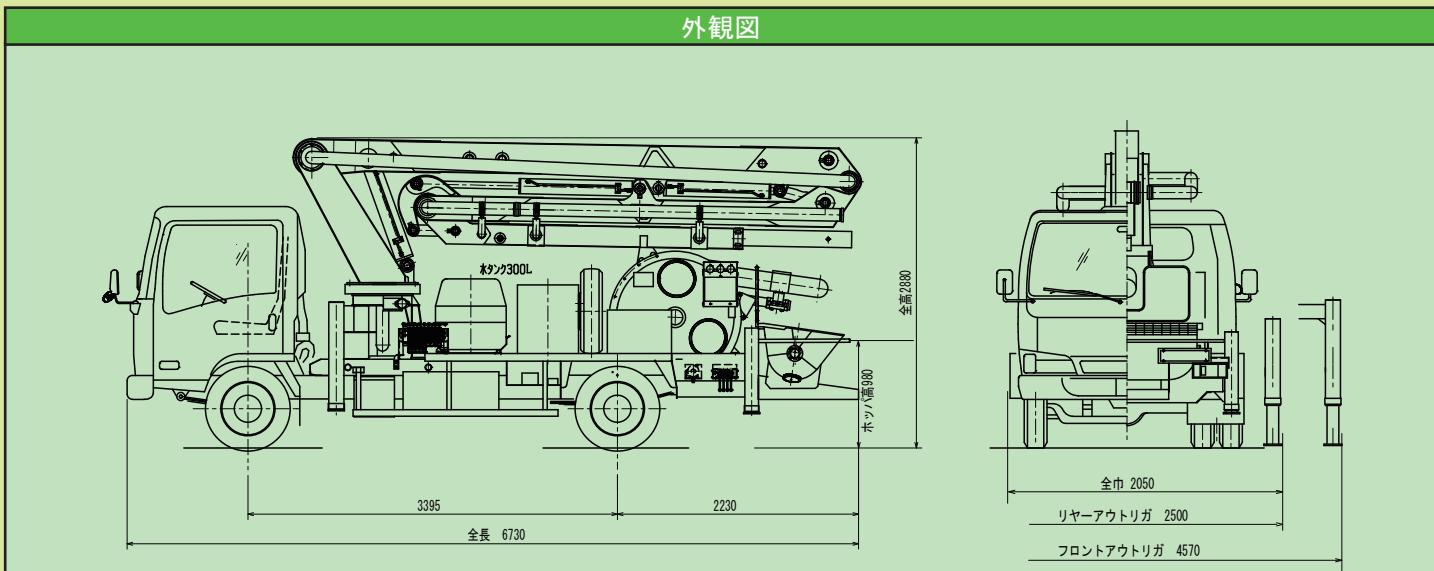
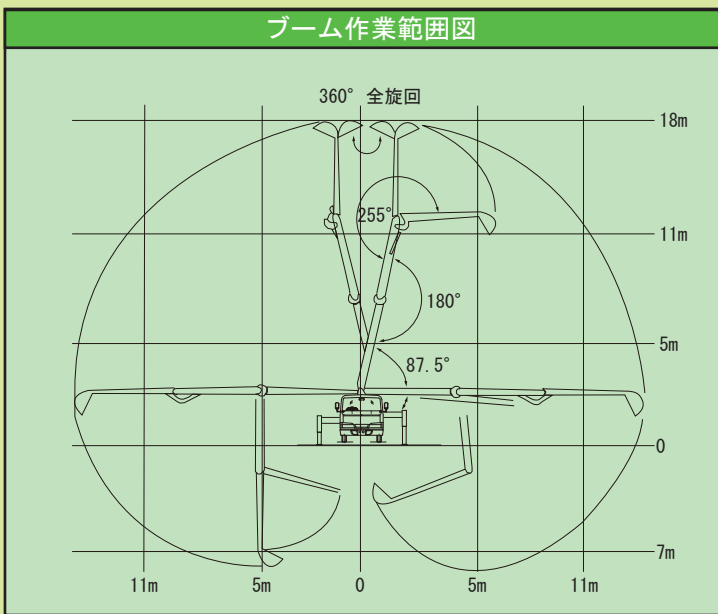


主要諸元			
型 式		IC-55B-18L	
ポ ン プ	方 式	真空スクイズ方式	
	最 大 吐 出 量	55m ³ /h	
	最 大 吐 出 圧	2.2Mpa	
	最大圧送距離	水 平	200m
		垂 直	50m
	最 大 骨 材 寸 法	25mm	
	コンクリートスラン	10cm以上	
	ホ ッ パ ー 容 積	0.3m ³	
	ホ ッ パ ー 地 上 高	980mm	
ブ ー ム	ポンピングチューブ径	4.5B(108A)	
	型 式	3段屈折方式	
	最 大 地 上 高	17.8m	
	最 大 長 さ	15m	
	操 作 方 法	電動式/手動式	
アウトリガ	コンクリート配管径	100A	
	旋 回 角 度	360° 全旋回	
	型 式	手動引出し式/ジャッキ油圧式	
水 タ ン ク	張 出 し ス パ ン	前部 4.57m/後部2.5m	
	容 積	300ℓ	
配 管 洗 浄	型 式	水洗	
	方 法	ポンプ本体兼用	
	能 力	圧 力	2MPa
車 体 洗 浄	能 力	吐 出 量	55m ³ /h
	型 式	水洗	
	方 法	小型電水ポンプ	
適 応 シ ャ ー シ	能 力	圧 力	0.17Mpa (最大)
	能 力	吐 出 量	12ℓ/min(最大)
	い す ゞ	日 野	
寸 法	車 両 全 長	6,730mm	
	車 両 全 幅	2,050mm	
	車 両 全 高	2,880mm	
車 両 総 重 量		7,800kg	
車 両 定 員		2名	
注 意 事 項		1) 最大吐出量とは、最高回転数において、100A配管を水平30m設置し、一般建築用コンクリート(C=300kg/m ³ 以上、スランブ18cm以上)を圧送した場合の値です。 2) 最大圧送距離とは、最大吐出量の1/3で、一般建築用コンクリートを圧送した場合の値です。	

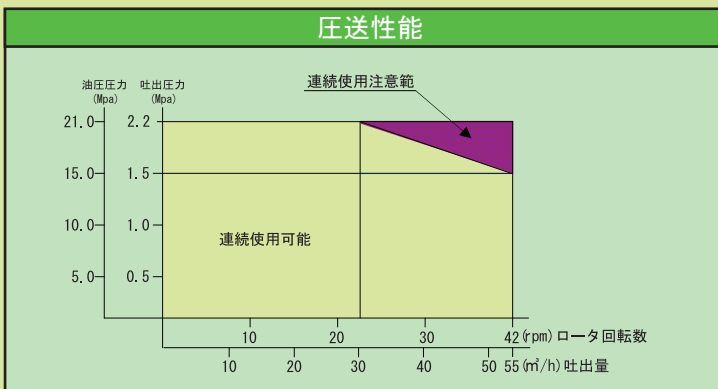

※上記諸元、図面は改良のため予告なく変更することがあります。

IWATA

株式会社岩田商会

本 社 東京都江戸川区中葛西 7-10-5
〒134-0083 TEL (03) 3675-7731 (代)

FAX (03) 3675-6342

北関東営業所 栃木県栃木市岩船町 372-1
〒329-4309 TEL (0282) 55-6016 (代)

FAX (0282) 55-6016

代理店

- ・年1回の特定自主検査を必ず行なうことが必要です。
- ・コンクリートポンプを操作するためには特別教育が必要です。
- ・本カタログ掲載の写真は一部オプションを装備している場合がございます。
- ・このカタログは、2009年7月印刷のものです。

PRINTED IN JAPAN