



TPB-014R

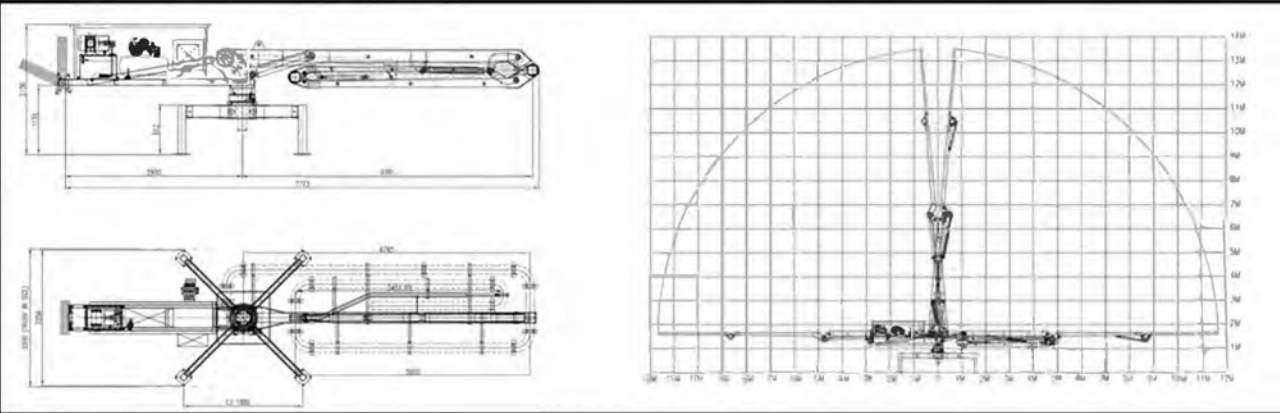

TPB-015Z

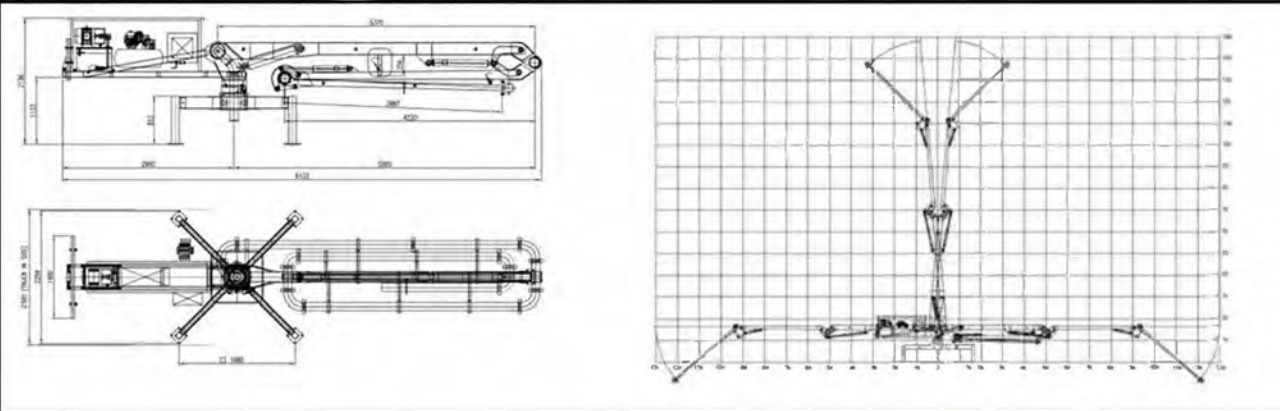

MINI PLACING BOOM
TPB-014R
TPB-015Z



時間短縮

＊配管を組む作業等の時間短縮に伴う作業効率のUPと安全な打設作業が可能



自走式台車 コンプレッサ付

＊機械本体動力と同じ200V電力を使用。自走が可能な為、機械移動時、大型クレーン不要

＊コンプレッサ付きの為、打設後の洗浄作業の短縮が可能

遠所に打設可能

＊コンクリートポンプ車では届かない遠所に生コンクリート圧送が出来る

＊簡易設置でコンクリート打設が可能



運送方法

＊10tユニック車で運送可能

※本体・アウトリガ・カウンターウエイト・自走式台車セットでの輸送の為、現場での組立不要
※総重量3ton以下の為、10tonユニック車での積み込み、積み下ろしが可能

品質向上・省力化

＊鉄筋・型枠を痛める事なく打設が可能

＊広範囲の打設が可能になり、作業員の省力化に繋がる

機械動力

4kW/200V/25kVA



吊り上げ時

＊組立後、大型クレーンを用いて所定の場所に設置